


Stepline

IP55 KI 1 C3 CE

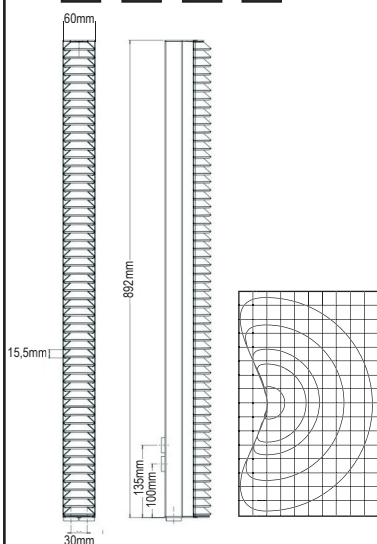

Koncept:

Armatur til belysning af "gulvflade". Den specielle visirafskærmning hindrer ubehagsblænding. Lyskilde er fremrykket i afskærmning, således dækker lysfordelingen 200° horisontalt, herved afstemmes luminans på tilstødende væg med armaturets egenluminans ved indmuring.

Lyskilde:

21W eller 39W T5 - anbefalet lysrørskarve 83. Min. starttemperatur -15°C, ved lavere temperature bør armaturet brænde konstant.

Materiale:

Armaturhus i rustfrit stål (1,4308). Visirafskærmning i kokillestøbt aluminium. Begge dele lakeret med polyester pulver dækfarve. Kombi HF spole.

Montering:

Som balusterarmatur på rækværk, på- eller indbygningsarmatur. Min.udskæringsmål for indbygning: D/B/H 60x62x894mm. Alle flader skal være plane. 2 stk. monteringshul Ø 5mm på bagside, centerafstand 790mm. Mulighed for sløjfning (maks. 3x2,5°).

Typebetegnelse:

21/39W T5, tilgang bagside, mat sølv tekstur	82-0100
21/39W T5, tilgang bagside, DB 703	82-0102
21/39W T5, tilgang bund, mat sølv tekstur	82-0103
21/39W T5, tilgang bund, DB 703	82-0104

Design:

Arkitema

Producent:

Zarp Danmark

Leverandør:

Light Makers AS